



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/70

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, с наружным покрытием PUR, NBR, DN50-600

Дизайну клиновых задвижек AVK характерна безопасность до мельчайших деталей с полной прослеживаемостью производства их основных компонентов. Клин полностью вулканизирован резиной NBR своего собственного производства AVK, резистентной нефтегазовой среде, состав которой имеет исключительную износостойкость благодаря способности восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия. Эти свойства резины, процесс обрешивания сердечника двойной адгезией слоя и прочность конструкции клина обеспечивают его долговечность. Тройная система уплотнения штока, сменная под давлением, высокая прочность штока и полная антикоррозионная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:

Задвижка клиновая с длинными сварными патрубками, с наружным покрытием PUR. Для газа -20°C до +60°C.

Стандарты:

- По ТУ 3731-002-56219897-2012

Сертификаты/разрешения:

- Гидравлические испытания по ГОСТ Р 53402
- Седло: 1,1 x PN (бар) и 0,5 бар воздухом, корпус: 1,5 x PN водой, 1,1 x PN и 0,5 воздухом (бар)
- Прием-сдаточные испытания по ГОСТ Р 53402
- Соответствует требованиям "ГАЗСЕРТ", сертификат № ЮАЧ1.DK.1404.H00084

Ключевые преимущества:

- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Клин полностью вулканизирован резиной NBR с направляющими пазами и опорными колодками по обеим сторонам;
- Шток из нержавеющей стали со стопором и накатанной резьбой для высокой прочности;
- Упорное кольцо по всей окружности штока обеспечивает надежное крепление и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR, 4 кольца О-сечения из резины NBR в штоковой гайке из латуни, устойчивой к обесцинкованию, сменные под давлением и резиновая манжета) обеспечивает защиту от протечек;
- Резиновое уплотнение крышки зафиксировано в пазу;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
- Полный проход;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901, полиуретановое покрытие по EN 10290-2;
- Задвижки DN450-600 оснащены роликовыми подшипниками из нержавеющей стали, которые обеспечивают низкие эксплуатационные крутящие моменты и рым-болтами, верхний фланец F14 по ISO.

Аксессуары:

Переходник для Т-образного ключа, маховик, удлинительный шпindel и уличный ковер




Expect... **AVK**

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/70

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, с наружным покрытием PUR, NBR, DN50-600

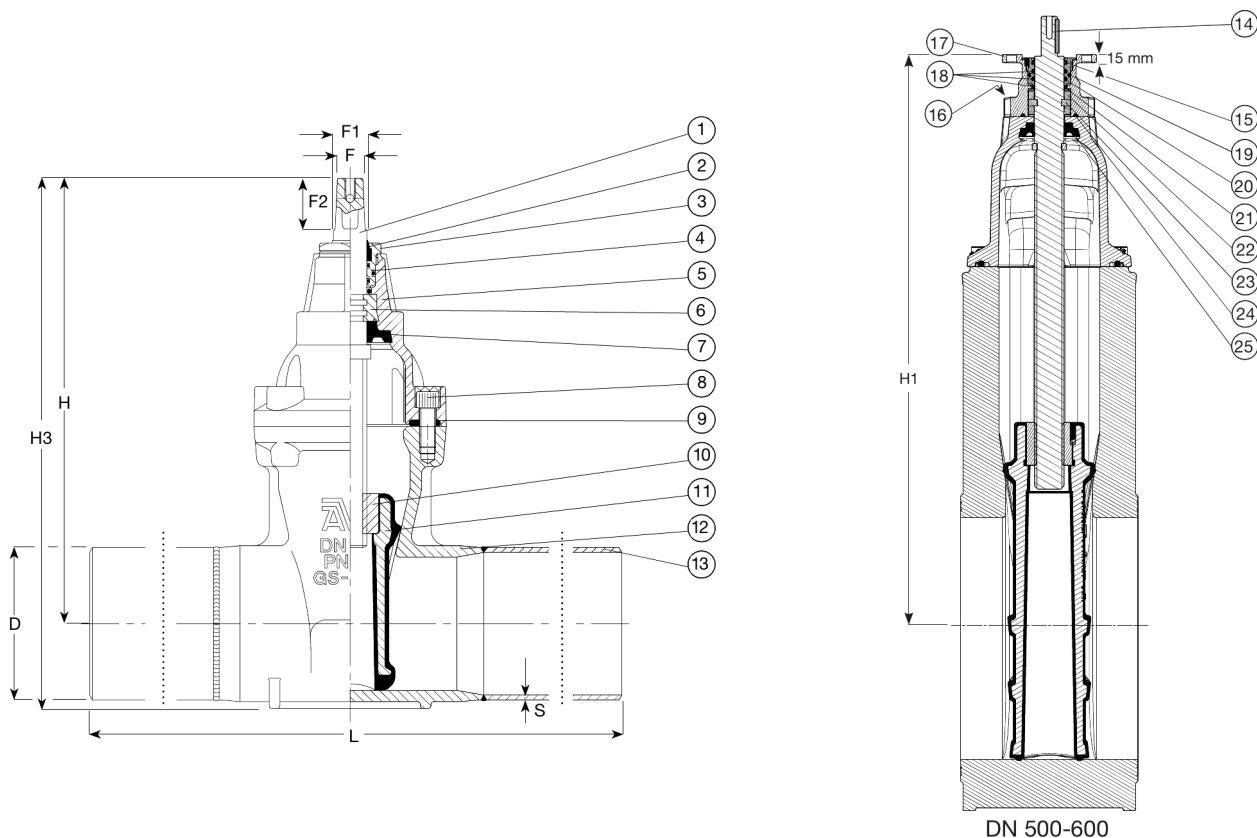

Перечень компонентов:

1. Шток	нержавеющая сталь	14. Шпонка	нержавеющая сталь A2
2. Грязесъемное кольцо	резина NBR	15. Грязесъемное кольцо	резина NBR
3. Гайка штока	устойчивая к обесцинкованию латунь	16. Болт	нержавеющая сталь A2
4. Кольцо О-сечения	резина NBR	17. Уплотнительный фланец	высокопрочный чугун
5. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7	18. Кольцо О-сечения	резина NBR
6. Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкованию латунь	19. Кольцо О-сечения	резина NBR
7. Манжета	резина NBR	20. Гайка штока	устойчивая к обесцинкованию латунь
8. Болт крышки	нержавеющая сталь A2	21. Упорная шайба	нержавеющая сталь
9. Уплотнение крышки	резина NBR	22. Роликоподшипник	нержавеющая сталь
10. Гайка клина ⁽¹⁾	устойчивая к обесцинкованию латунь	23. Упорное кольцо	нержавеющая сталь
11. Клин	высокопрочный чугун, вулканизирован резиной NBR	24. Кольцо О-сечения	резина NBR
12. Корпус	сталь GP240GH+N	25. Втулка	резина NBR
13. Патрубок сварной	сталь P235GH		

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

1) DN450-600: ЛАТУНЬ CW724R

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	D	PN	H	H1 до центра	H3	L	F	F1	F2	S	Расчетная масса кг
	мм	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
46-050-50-01384	50	57	PN16	284	-	246	570	14	16	29	3	13
46-080-51-01384	80	89	PN16	356	-	302	550	17	20	34	3	15
46-100-50-01384	100	108	PN16	334	-	398	520	19	22	38	4	26
46-150-50-01384	150	159	PN16	543	-	453	530	19	22	38	5	40

AVK International A/S оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/70

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, с наружным покрытием PUR, NBR, DN50-600

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	D	PN	H	H1 до центра	H3	L	F	F1	F2	S	Расчетная масса кг
	мм	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
46-200-51-01384	200	219	PN16	685	-	567	570	24	28	42	6	72
46-250-51-01384	250	273	PN16	664	-	811	590	27	31	47	6	93
46-300-51-01384	300	324	PN16	740	-	911	620	27	31	47	7	130
46-400-50-01384	400	426	PN16	939	-	1139	670	32	37	55	6	179
46-500-50-01384	500	530	PN16	1133	1062	1446	720	30	55	75	8	520
46-600-50-01384	600	630	PN16	1276	1205	1646	770	30	55	75	8	732