


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
СЕРИЯ	FAF 6000 ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ (30ч39р)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	FAF VANA SAN. ve TIC.LTD.STI Турция, Анкара
НАЗНАЧЕНИЕ	Для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах
ИЗГОТОВЛЕНИЕ	в соответствии с ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 3706-93, ГОСТ 9698-86

ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ

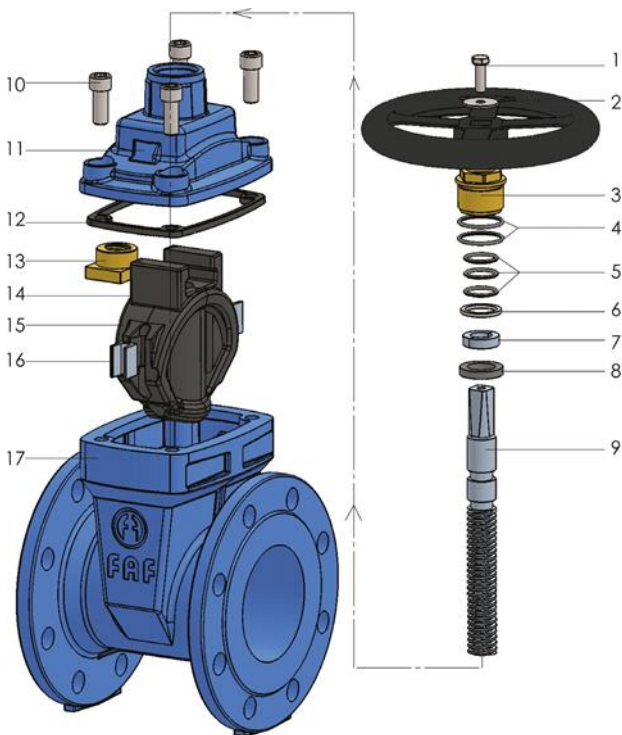

1	Болт	Сталь DIN 933 A2/A4 нержавеющая сталь
2	Гайка	Сталь
3	Гайка шпинделя	Латунь CUZN40PB2
4	Кольцевая прокладка	NBR/EPDM
5	Кольцевая прокладка	NBR/EPDM
6	Шайба	PTFE (Тефлон)
7	Шайба	Углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрытием
8	Уплотнение	EPDM
9	Шпиндель SHAFT	Нержавеющая сталь AISI 420/304/316/316L
10	Болты крышки	DIN 912 A2/A4- углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрытием
11	Крышка	Высокопрочный чугун EN GJS 500/GGG50
12	Прокладка крышки	EPDM
13	Гайка клина	Латунь CUZN40PB2
14	Покрытие клина	EPDM/NBR
15	Клин	Высокопрочный чугун EN GJS 500/GGG50
16	Направляющие клина	Полимер
17	Корпус	Высокопрочный чугун EN GJS 500/GGG50
Штурвал Углеродистая сталь ST37		

Гарантия изготовителя: 10 лет со дня отгрузки потребителю.

Срок службы: 50 лет

Наработка: не менее 2500 циклов.

Срок эксплуатации: не менее 10 лет.


Требования безопасности: по ГОСТ 12.2.063-81

Упаковка, транспортировка и хранение: категория 1, 4(Ж2) по ГОСТ-15150-69.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Условный диаметр	Ду 40 – Ду 800
Условное давление	PN 10 / PN 16
Назначение и область применения	Задвижка с обрезиненным клином применяется в качестве запорной арматуры для различных систем, в которых рабочей средой является вода, антифризы и нейтральные жидкости: хозяйственно-питьевое водоснабжение, обратное водоснабжение, водоотведение, холодоснабжение, насосные станции и др. Возможна установка в колодцах и камерах.
Температура рабочей среды, град. С до	+130°C (EPDM)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93	A
Тип присоединения к трубопроводу	фланцевый

RESILIENT SEATED GATE VALVE

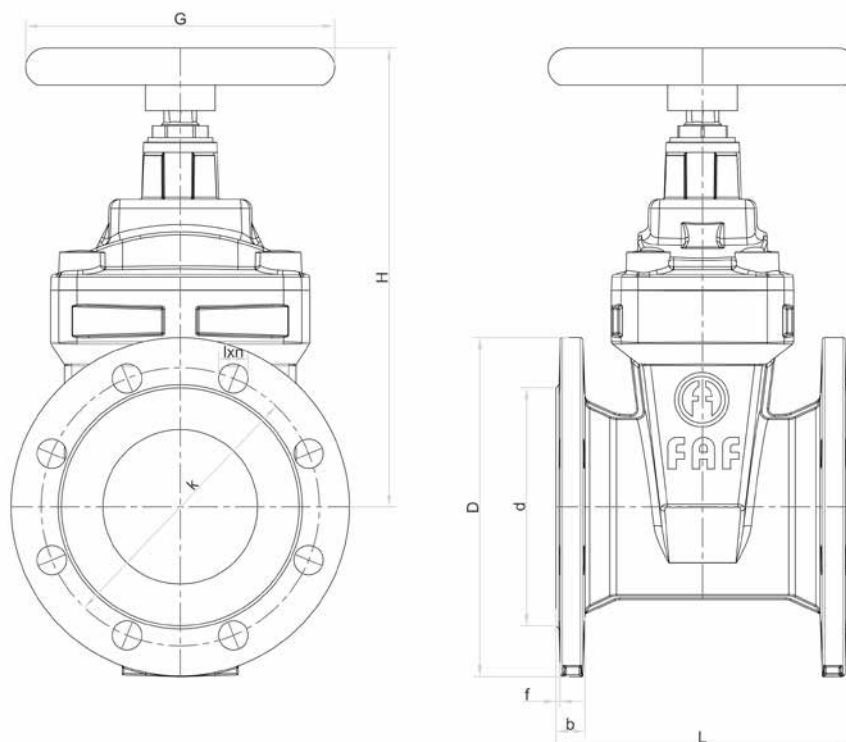

DN (mm)	PN	D	L	H	Kv (m³/h)	Torque (Nm)	f	b	G	d	k	Ølxn	WEIGHT (kg)
40	10/16	150	140	210	140	45	3	19	160	84	110	4XØ19	8,5
50	10/16	165	150	230	220	52	3	19	160	99	125	4XØ19	9
65	10/16	185	170	265	370	57	3	19	180	118	145	4XØ19	11,9
80	10/16	200	180	285	560	65	3	19	200	132	160	8XØ19	14,5
100	10/16	220	190	325	880	70	3	19	200	156	180	8XØ19	18,9
125	10/16	250	200	350	1380	85	3	19	250	184	210	8XØ19	24,1
150	10/16	285	210	390	2300	115	3	19	250	211	240	8XØ23	31,7
200	10	340	230	500	4090	160	4	20	320	266	295	8XØ23	47,3
	16	340	230	500	4090	160	4	20	320	266	295	12XØ23	47,3
250	10	400	250	595	6390	325	4	22	350	319	350	12XØ23	83,7
	16	400	250	595	6390	325	4	22	350	319	355	12XØ28	83,7
300	10	455	270	675	9200	345	4	24.5	350	370	400	12XØ23	110
	16	455	270	675	9200	345	4	24.5	350	370	410	12XØ28	110
350	10	505	290	785	11370	460	4	24.5	450	429	460	16XØ23	190
	16	520	290	785	11370	460	4	26.5	450	429	470	16XØ28	190
400	10	565	310	900	16350	515	4	24.5	500	480	515	16XØ28	222
	16	580	310	900	16350	515	4	28	500	480	525	16XØ31	222
500	10	670	350	1000	25560	690	4	26.5	600	582	620	20XØ28	470
	16	715	350	1000	25560	690	4	31.5	600	609	650	20XØ34	470
600	10	780	390	1200	37000	1150	5	30	600	682	725	20XØ31	630
	16	840	390	1200	37000	1150	5	36	600	720	770	20XØ37	630

