



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/78

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, с наружным покрытием PUR, NBR, DN50-400

Дизайну клиновых задвижек AVK характерна безопасность до мельчайших деталей с полной прослеживаемостью производства их основных компонентов. Клин полностью вулканизирован резиной NBR своего собственного производства AVK, резистентной нефтегазовой среде, состав которой имеет исключительную износостойкость благодаря способности восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия. Эти свойства резины, процесс обрешивания сердечника двойной адгезией слоя и прочность конструкции клина обеспечивают его долговечность. Тройная система уплотнения штока, сменная под давлением, высокая прочность штока и полная антикоррозионная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.

Описание:

Задвижка клиновая с длинными сварными патрубками, с ISO фланцем под привод, с наружным покрытием PUR. Для газа -20°C до +60°C.

Стандарты:

- По ТУ 3731-002-56219897-2012

Сертификаты/разрешения:

- Гидравлические испытания по ГОСТ Р 53402
- Седло: 1,1 x PN (бар) и 0,5 бар воздухом, корпус: 1,5 x PN водой, 1,1 x PN и 0,5 воздухом (бар)
- Приемо-сдаточные испытания по ГОСТ Р 53402
- Соответствует требованиям "ГАЗСЕРТ", сертификат № ЮАЧ1.DK.1404.H00084

Ключевые преимущества:

- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Клин полностью вулканизирован резиной NBR с направляющими пазами и опорными колодками по обеим сторонам;
- Шток из нержавеющей стали со стопором и накатанной резьбой для высокой прочности;
- Упорное кольцо по полной окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройное уплотнение штока: грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя кольцами из резины NBR (с возможностью замены под давлением) и уплотнительная манжета, которая служит в качестве основного уплотнения от рабочей среды;
- Резиновое уплотнение крышки зафиксировано в пазу;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали;
- Полный проход;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Эпоксидное покрытие по DIN 30677-2 и EN 14901, покрытие PUR по EN 10290-2

Аксессуары:

Привод во взрывозащищенном исполнении

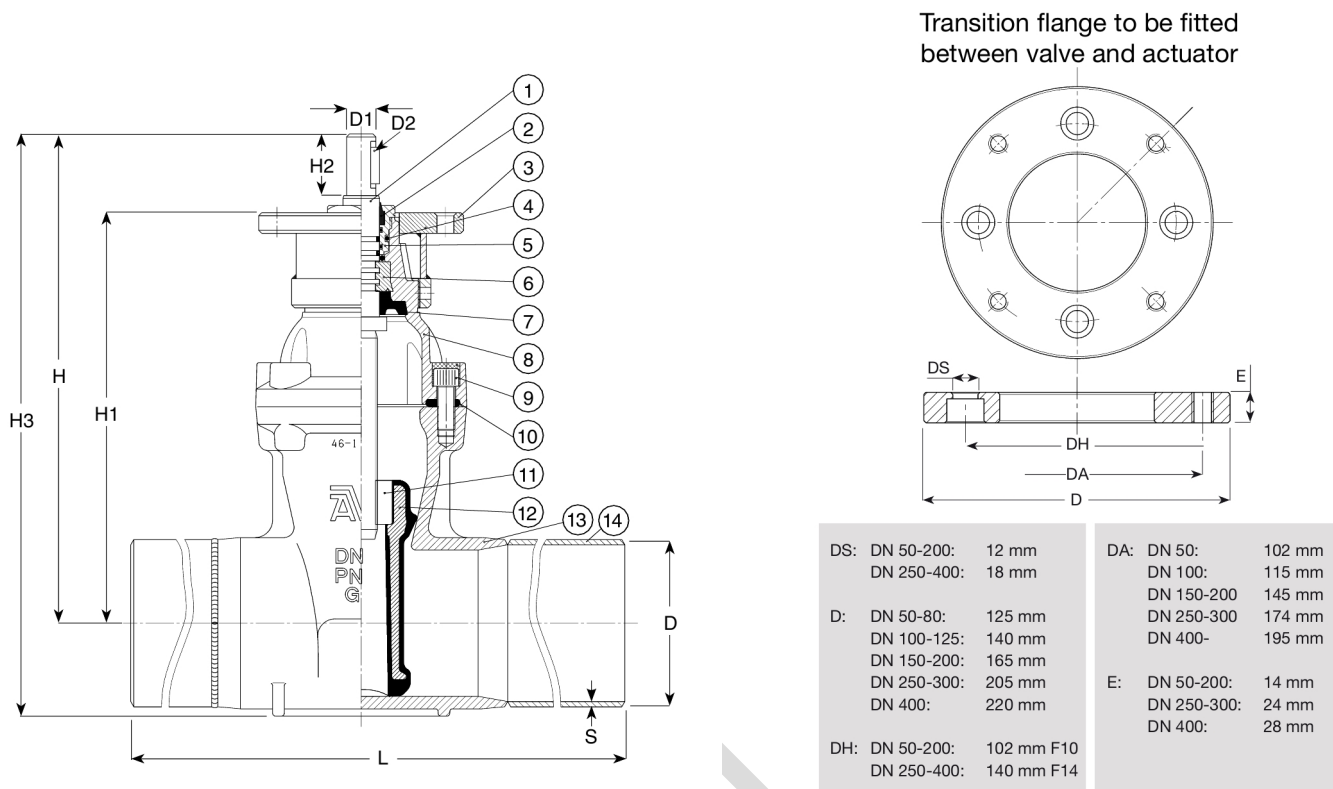


Expect... **AVK**

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С ДЛИННЫМИ СВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ, PN16

46/78

Для стальных газовых труб, заменяемое уплотнение штока, с наружным покрытием PUR, NBR, DN50-400

**Перечень компонентов:**

1. Шток	нержавеющая сталь	8. Крышка	высокопрочный чугун GJS-500-7
2. Грязесъемное кольцо	резина NBR	9. Болт крышки	нержавеющая сталь A2
3. Фланец ISO	высокопрочный чугун GJS-500-7	10. Уплотнение крышки	резина NBR
4. Кольцо O-сечения	резина NBR	11. Гайка клина	устойчивая к обесцинкованию латунь
5. Гайка штока	устойчивая к обесцинкованию латунь	12. Клин	высокопрочный чугун, вулканизирован резиной NBR
6. Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкованию латунь	13. Корпус	сталь 1.0619 по EN 10213
7. Манжета	резина NBR	14. Патрубок сварной	Сталь 1.0619 по EN 10213

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул	DN	D	L	H	H2	H3	S	D1	D2	Кол-во оборотов открытия	Момент макс. Н*м	ISO фланец	Расчетная масса кг
46-050-88-01384	50	60	570	241	30	271	3	20	6	11	40	F10	14
46-080-88-01384	80	89	550	297	38	342	3	20	6	17	60	F10	17
46-100-88-01384	100	114	520	334	42	391	4	20	6	80	21	F10	23
46-150-88-01384	150	168	530	448	44	532	5	20	6	26	80	F10	39
46-200-88-01384	200	219	570	562	52	672	6	20	6	35	120	F10	63
46-250-88-01384	250	273	590	664	55	901	6	30	8	37	180	F14	88
46-300-88-01384	300	324	620	740	55	902	7	30	8	44	200	F14	128
46-400-88-01384	400	426	670	939	74	1139	8	30	8	59	300	F14	242