

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ

15/78

Фланцевая, с электроприводом, для природного газа, DN 40-600, PN 10 или PN 16

Основные характеристики:

- По ТУ 3731-002-56219897-2012
- Рабочее давление: PN 10 - макс. 1,0 МПа (10 кгс/см²); PN 16 - макс. 1,6 МПа (16 кгс/см²)
- С уменьшенной строительной длиной по EN558, таблица 2, базовая серия 14 (DIN F4)
- Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 12815-80 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)
- Антикоррозионное покрытие*: внутри и снаружи – порошковое эпоксидное (RAL 1023) по DIN 30677-2, нанесено электростатическим способом, утверждено GSK

Назначение:

Для распределительных газопроводов природного газа, $T_{\min} -20^{\circ}\text{C}$, $T_{\max} +60^{\circ}\text{C}$
 Для установки в колодцах, камерах и помещениях

Испытания (по ГОСТ Р 53402):


- Прочность материала корпуса - 1,5хPN (водой)
- Плотность материала корпуса и герметичность относительно внешней среды - 0,6 МПа (воздухом)
- Герметичность затвора - 0,6 МПа (воздухом), в обоих направлениях, поочередно с каждой стороны задвижки
- Замер крутящего момента закрытия под давлением

Сертификаты и разрешения:

- Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
- Декларация и сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
- Сертификат соответствия системы добровольной сертификации "ГАЗСЕРТ"

Дополнительные принадлежности по заказу:


Колонка удлинительная для электропривода, блок управления электроприводом

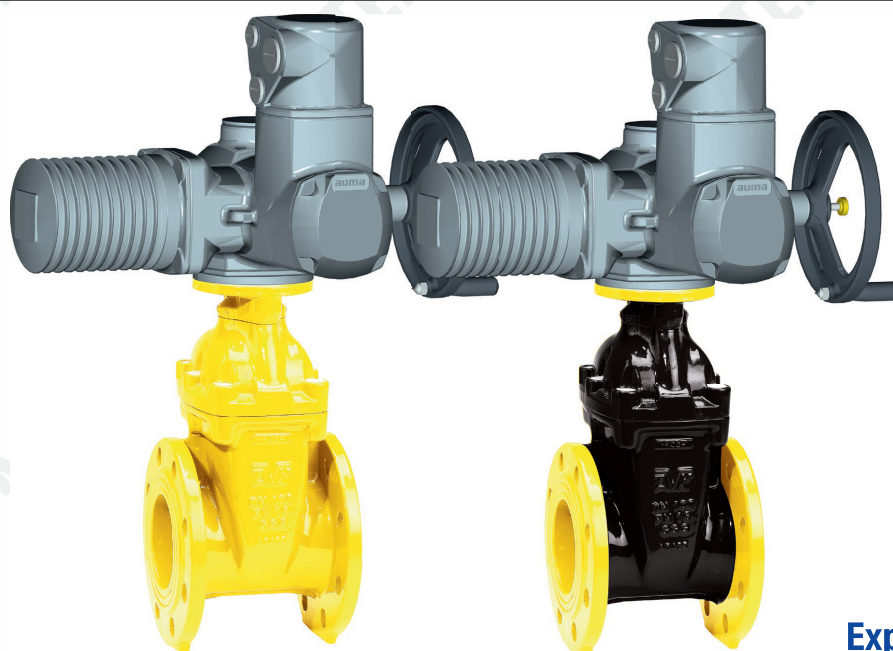

Expec ... **AVR**

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ**15/78****Фланцевая, с электроприводом, для природного газа, DN 40-600, PN 10 или PN 16****Перечень компонентов**

- 1 Шток: нержавеющая сталь 1.4104 по EN 10088 - 1 (Аналог: AISI 430F)
- 2 Кольцо грязесъемное: резина NBR
- 3 Гайка уплотнения штока: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
- 4 Кольца круглого сечения: резина NBR
- 5 Крышка: высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог: GGG-50 по DIN 1693)
- 6 Фиксирующий подшипник: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
- 7 Манжета: резина NBR
- 8 Стопорное кольцо: нержавеющая сталь 1.4104 по EN 10088 - 1 (Аналог: AISI 430F)
- 9 Болт крышки: нержавеющая сталь A2, пломбированы термометром
- 10 Прокладка крышки: резина NBR
- 11 Клиновидная гайка: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874
- 12 Клин: сердечник из высокопрочного шарографитного чугуна GJS-450-10, полностью вулканизирован резиной NBR
- 13 Корпус: высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог: GGG-50 по DIN 1693)
- 14 Башмак скольжения: полиамид
- 15 Шпонка: нержавеющая сталь A2
- 16 Фланец по ISO 5210: высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог: GGG-50 по DIN 1693)
- 17 Упорное кольцо: нержавеющая сталь 1.4104 по EN 10088 - 1 (Аналог: AISI 430F)
- 18 Подшипник качения: нержавеющая сталь
- 19 Упорная шайба: нержавеющая сталь 1.4104 по EN 10088 - 1 (Аналог: AISI 430F)
- 20 Фланцевый переходник по ISO 5210 (DN50-400): высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог: GGG-50 по DIN 1693)

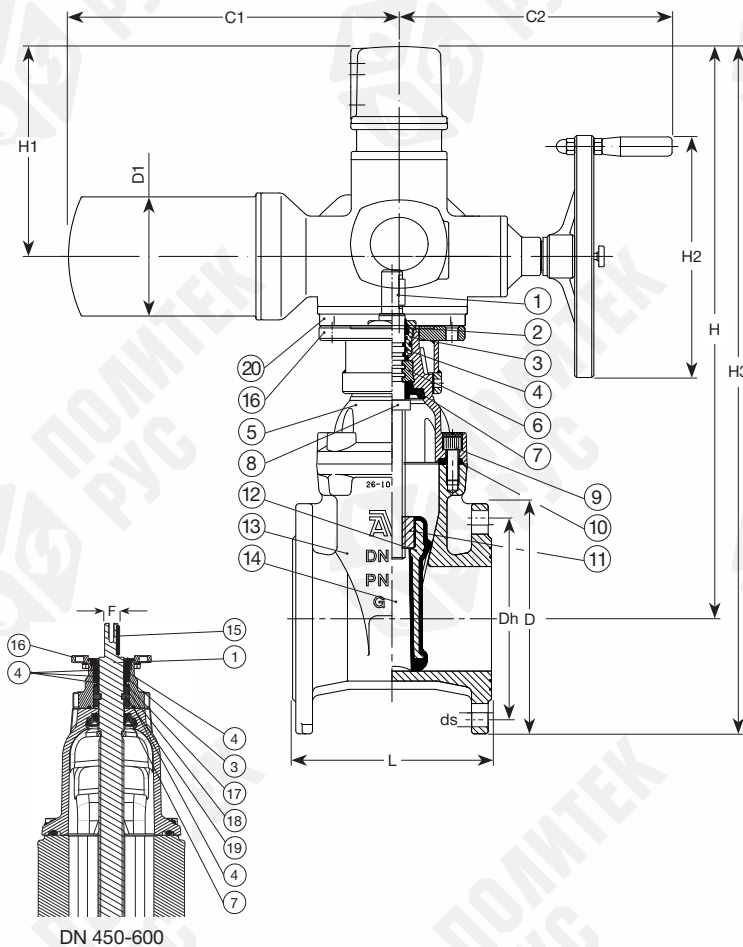**Артикулы и габаритные размеры**

Артикул	DN	PN	Тип привода AUMA	Фланец ISO 5210	d1	D1	C1	C2	H	H1	H2	H3	L	D	Dh	Время откр./закр.**	Настройка момента закр. привода	Фланцевые болты	Масса, вкл. привод
					мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	с	Н*м		кг
15-050-58-01337	50	10/16	SAEx 07.6	F10	420	101	265	249	620	330	160	686	150	165	125	14,7	40	M16 x 4 шт	37
15-065-58-01337	65	10/16	SAEx 07.6	F10	420	101	265	249	633	330	160	726	170	185	145	19,3	60	M16 x 4 шт	38
15-080-58-01337	80	10/16	SAEx 07.6	F10	420	101	265	249	659	330	160	759	180	200	160	22,7	60	M16 x 8 шт	44
15-100-58-01337	100	10/16	SAEx 10.2	F10	420	121	282	254	698	330	200	808	190	220	180	28,7	80	M16 x 8 шт	54
15-125-58-01337	125	10/16	SAEx 10.2	F10	420	121	282	254	740	330	200	865	200	250	210	35	80	M16 x 8 шт	68
15-150-58-01337	150	10/16	SAEx 10.2	F10	420	121	282	254	808	330	200	950	210	285	240	34,7	80	M20 x 8 шт	78
15-200-58-00337	200	10	SAEx 10.2	F10	420	121	282	254	916	330	200	1086	230	340	295	46,7	120	M20 x 8 шт	99
15-200-58-01337	200	16	SAEx 10.2	F10	420	121	282	254	916	330	200	1086	230	340	295	46,7	120	M20 x 12 шт	99
15-250-58-00337	250	10	SAEx 14.2	F14	430	153	385	329	1058	340	315	1258	250	400	350	49,3	200	M20 x 12 шт	166
15-250-58-01337	250	16	SAEx 14.2	F14	430	153	385	329	1058	340	315	1258	250	400	355	49,3	200	M24 x 12 шт	166
15-300-58-00337	300	10	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1134	340	400	1361	270	455	400	58,7	350	M20 x 12 шт	216
15-300-58-01337	300	16	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1134	340	400	1361	270	455	410	58,7	350	M24 x 12 шт	216
15-350-58-00337	350	10	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1324	340	400	1584	290	520	460	68,7	400	M20 x 16 шт	283
15-350-58-01337	350	16	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1324	340	400	1584	290	520	470	68,7	400	M24 x 16 шт	283
15-400-58-00337	400	10	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1344	340	400	1632	310	575	515	78,7	400	M24 x 16 шт	303
15-400-58-01337	400	16	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1344	340	400	1632	310	575	525	78,7	400	M27 x 16 шт	303
06-450-58-00337	450	10	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1617	340	400	1937	330	640	565	56,4	500	M24 x 20 шт	543
06-450-58-01337	450	16	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1617	340	400	1937	330	640	585	56,4	500	M27 x 20 шт	543
06-500-58-00337	500	10	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1592	340	400	1950	350	715	620	57,3	500	M24 x 20 шт	575
06-500-58-01337	500	16	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1592	340	400	1950	350	715	650	57,3	500	M30 x 20 шт	575
06-600-58-00337	600	10	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1735	340	400	2155	390	840	725	69,3	500	M27 x 20 шт	778
06-600-58-01337	600	16	SAEx 14.6	F14	430	153	385	336	1735	340	400	2155	390	840	770	69,3	500	M30 x 20 шт	778

DN 450-500 – с синим эпоксидным покрытием

* Стандартно задвижки поставляются с наружным эпоксидным порошковым покрытием. Возможна поставка задвижек с наружным полиуретановым (PUR) покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. Для заказа следует вместо «xx-xxx-xx-xx337» использовать код «xx-xxx-xx-xx384».

** Время откр./закр. рассчитано для скорости электроприводов AUMA 45 об./мин. (DN50-600).

Возможен подбор приводов с другими характеристиками для реализации скоростного или более плавного перекрытия газопровода.

AVK International A/S оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики.

COPYRIGHT©AVK GROUP A/S 2016

Version no. 1R - 20-06-2016