

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ

03/25

С внутренней резьбой, малых диаметров, для природного газа, DN 25-50, PN 4

Основные характеристики:

- По ТУ 3731-002-56219897-2012
- Рабочее давление: макс. 0,4 МПа (4 кгс/см²)
- Антикоррозионное покрытие: внутри и снаружи – порошковое эпоксидное (RAL 1023) по DIN 30677-2, нанесено электростатическим способом, утверждено GSK

Назначение:

Для распределительных газопроводов природного газа, T_{min} -20°C, T_{max} +60°C
Для подземной бесколодезной установки, а также установки в колодцах, камерах и помещениях

Испытания (по ГОСТ Р 53402):

- Прочность материала корпуса - 1,5хPN (водой)
- Плотность материала корпуса и герметичность относительно внешней среды - 0,6 МПа (воздухом)
- Герметичность затвора - 0,6 МПа (воздухом), в обоих направлениях, поочередно с каждой стороны задвижки
- Замер крутящего момента закрытия под давлением

Сертификаты и разрешения:

- Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
- Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
- Сертификат соответствия системы добровольной сертификации "ГАЗСЕРТ"

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик, шпindelь удлинительный, опорная плита, ковер

Ключевые преимущества:


- Полностью обрезиненный клин
- Класс герметичности «А»
- Полный проход
- Тройная система уплотнения штока, не требующая обслуживания. Манжета - основное уплотнение штока, обеспечивающая абсолютную герметичность
- Возможность замены уплотнения штока под давлением
- Стопорное кольцо
- Все резиновые компоненты разработаны и изготавливаются на собственном заводе AVK GUMMI A/S
- Способность клина обжимать небольшие твердые частицы, обеспечивая герметичное перекрытие
- Прокладка между крышкой и корпусом находится в пазу, огибает болты по окружности



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ ПОЛНОПРОХОДНАЯ

03/25

С внутренней резьбой, малых диаметров, для природного газа, DN 25-50, PN 4

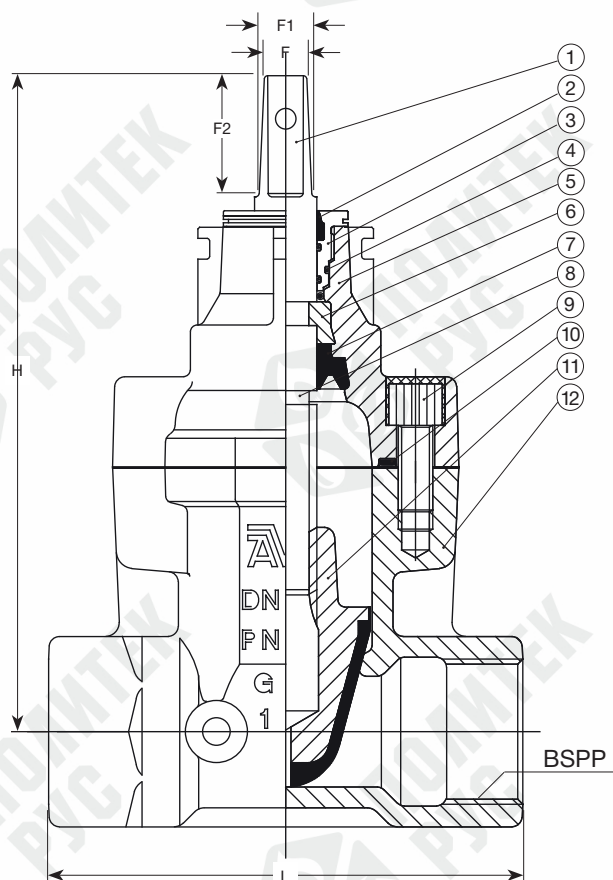

Перечень компонентов

- 1 Шток: нержавеющая сталь 1.4104 по EN 10088 - 1 (Аналог: AISI 430F)
- 2 Кольцо грязесъемное: резина NBR
- 3 Гайка уплотнения штока: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
- 4 Кольца круглого сечения: резина NBR
- 5 Крышка: высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог: GGG-50 по DIN 1693)
- 6 Фиксирующий подшипник: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
- 7 Манжета: резина NBR
- 8 Стопорное кольцо: нержавеющая сталь 1.4104 по EN 10088 - 1 (Аналог: AISI 430F)
- 9 Болт крышки: нержавеющая сталь A2, пломбированы термолеем
- 10 Прокладка крышки: резина NBR
- 11 Клин: сердечник из высокопрочного шарографитного чугуна GJS-450-10, полностью вулканизирован резиной NBR
- 12 Корпус: высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог: GGG-50 по DIN 1693)

Артикулы и габаритные размеры

Артикул	DN	PN	Резьба трубная цилиндрическая BSPP	L	H	F	F1	F2	Кол-во оборотов закр., с учетом дожатия*	Масса кг
03-032-58-00337	25	4	1"	115	180	12	15	35	7	2,9
03-040-58-00337	32	4	1 1/4"	130	190	12	15	35	9	3,2
03-050-58-00337	40	4	1 1/2"	150	203	12	15	35	11	5,2
03-063-58-00337	50	4	2"	180	213	12	15	35	14	6,4

* Допуск: +0.5 / -0 оборота
Для всех диаметров следует использовать аксессуары (удлинительный шпindel или маховик) для задвижек **малых диаметров**