



ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР AVK SUPA PLUS ДЛЯ ПЭ И ПВХ ТРУБ 40 мм - 315 мм, PN 10 или PN 16

СЕРИЯ
623/10

Фиксирующего типа для труб из ПЭ и непластифицированного ПВХ
Конструкция: по стандарту EN 12842

Назначение:

Для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей

T макс. +70°C

Допустимое угловое отклонение -
до 3,5°

При использовании на ПЭ трубе
рекомендуется применять опорную
втулку AVK

Сертификаты:

Не подлежит подтверждению соответствия
по TP TC

Материалы:

Корпус и прижимное кольцо	высокопрочный шарографитный чугун GGG-40 по DIN 1693 (EN-GLS-400: EN 1563: 1997)
Покрытие	эпоксидное порошковое по DIN 30677, внутри и снаружи, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Уплотнительное кольцо, межфлан- цевая прокладка	антибактериальная резина EPDM
Фиксирующее кольцо	пушечная бронза по DIN 17005 RG5
Гайка	нержавеющая сталь A4 (AISI 316), класса прочности 70 с тефлоновым покрытием PTFE
Болт с квадратной головкой и шайба	нержавеющая сталь A2 класса прочности 70
Защитный колпачок	пластмасса




ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР AVK SUPA PLUS ДЛЯ ПЭ И ПВХ ТРУБ **40 мм - 315 мм, PN 10 или PN 16**

СЕРИЯ
623/10

Фиксирующего типа для труб из ПЭ и непластифицированного ПВХ
Конструкция: по стандарту EN 12842

Компоненты:

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Корпус | 3. Межфланцевая прокладка | 6. Гайка |
| 2. Фиксирующее и уплотнительное кольцо | 4. Прижимное кольцо | 7. Шайба |
| | 5. Колпачок | 8. Болт с квадратной головкой |

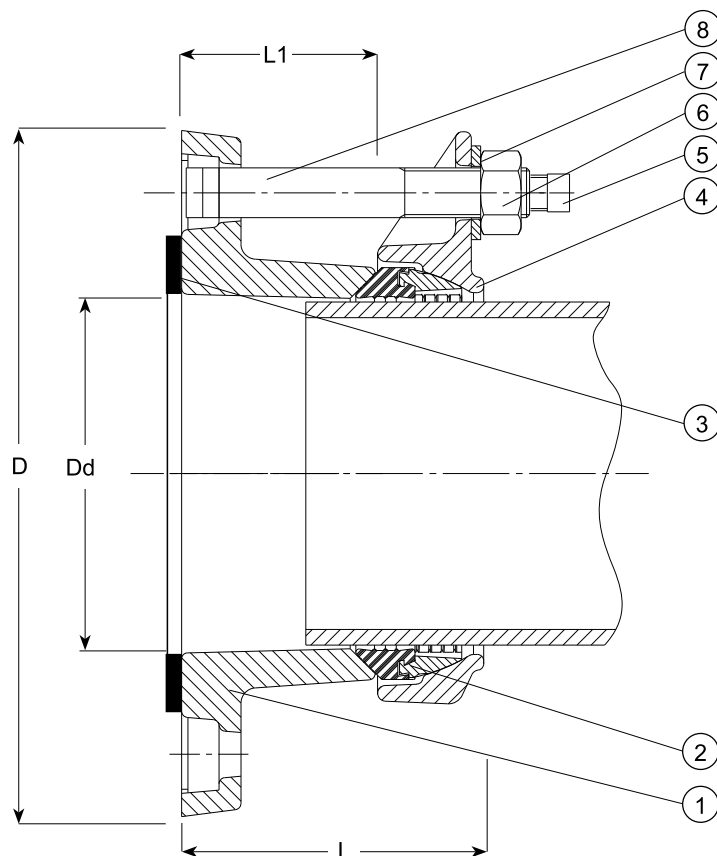

Артикул	DN фланца	Наруж. $\varnothing$ Dd трубы мм	PN	D мм	L мм	L1 мм	Масса кг
623-10-040-6161	40	40	10/16	150	122	62	3.6
623-10-050-6161	40	50	10/16	150	122	62	3.7
623-10-063-6161	50	63	10/16	180	123	63	4.4
623-10-075-6161	65	75	10/16	185	123	63	4.5
623-10-090-6161	80	90	10/16	200	122	62	4.7
623-10-110-6161	100	110	10/16	220	123	63	6.6
623-10-125-6241	100	125	10/16	240	125	63	6.8
623-10-125-6161	125	125	10/16	250	125	63	6.8
623-10-140-6161	125	140	10/16	250	125	63	6.9
623-10-160-6161	150	160	10/16	285	125	63	8.3
623-10-180-6161	150	180	10/16	285	125	63	10
623-10-200-6061	200	200	10	340	126	64	14
623-10-200-6161	200	200	16	340	126	64	14
623-10-225-6061	200	225	10	340	141	64	15
623-10-225-6161	200	225	16	340	141	64	15
623-10-250-6241	200	250	10/16	405	179	88	25
623-10-250-6161	250	250	10/16	405	179	88	25
623-10-280-6061	250	280	10	405	179	88	25
623-10-280-6161	250	280	16	405	179	88	25
623-10-315-6241	250	315	10/16	460	179	88	29
623-10-315-6161	300	315	10/16	460	179	88	29